




## M355 PLUS 打印机

M355 plus专业打印机在后部安装有连续进纸装置，用于特殊纸张的处理，在很多行业得到广泛应用。

该产品可以打印分散(不连续)或连续纸张，支持一个或多个副本的处理。通过控制面板，操作者可以清楚的了解产品的工作状态和文件处理情况。

M355 plus符合人体工程学的设计，是一款高效，功能性较强的打印机。打印机配备有24针式打印头，能满足客户对快速打印的需求。

前端进纸装置可以对介质进行自动对齐，并且不需要手动操作就能自动进纸。此外，不同重量和厚度的纸张，该产品都可以处理(详见以下技术规格参数)。

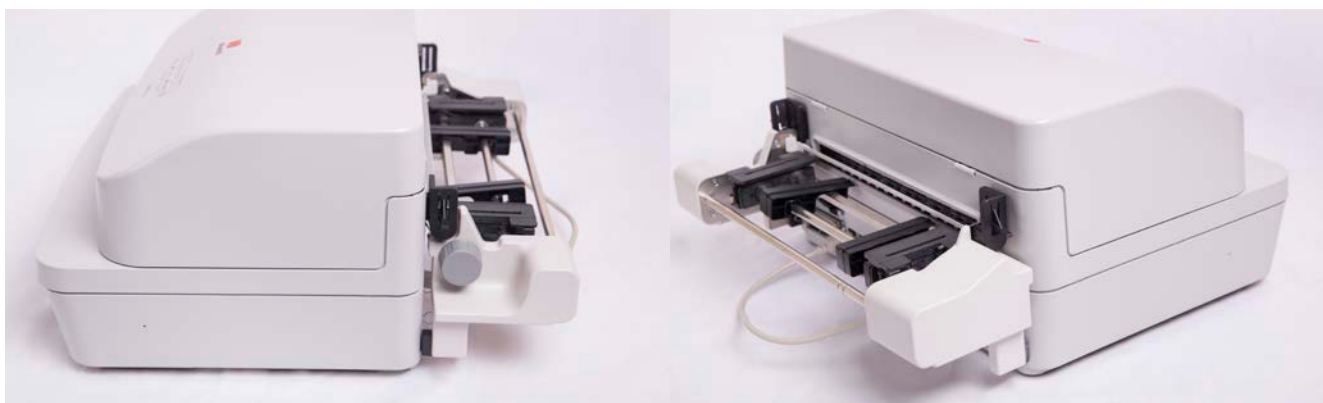

## 技术规格

打印规格			
打印方式	24针点阵击打式	多层拷贝	碳纸: 1+2 化纤纸: 1+3
垂直步距	1/360 英寸	仿真	Olivetti, IBM PP, EPSON LQ 2550
字体	OCR A-B, Roman, Sans Serif, Italic	打印头寿命	>4亿次/针
打印字距	10, 12, 15, 17, 1 cpi	文档处理	-水平进纸平台 -自动进纸, 自动寻边 -自动感应纸张厚度
打印宽度	80 个字符		
打印速度 ASCII(字符/秒)	超高速: 660      高速: 520 草稿: 400      信函: 135	打印速度 汉字(字/秒)	超高速: 330      高速: 260 草稿: 200      信函: 68
行间距	1/6", n/216", n/240"	色带	1千万字符
文档格式 (不连续纸张)	宽度: 65-245mm 长度: 70-297mm 单页纸张重量: 60÷160[gr/m <sup>2</sup> ] 单页纸张厚度: 0.1÷0.28[mm]	文档格式 (连续纸张)	宽度: 114.3-241.3mm 长度: 203.2-381mm 单页纸张重量: 60÷90[gr/m <sup>2</sup> ] 单页纸张厚度: 0.075÷0.1[mm]
条码打印	UPC A/E, EAN8/13, Code39, Code128, Codabar, 2/5interleaved,	选件	水平磁条读写
通用			
功耗	15W(睡眠), 170W(动态)	产品尺寸(宽*深*高)	384 x 280 x 390 mm
电源	230V±10%; 50/60HZ	重量	11.7 Kg
通信接口	RS232+IEEE1284并口+USB2.0		

\* 上述产品规格、性能值是在最佳条件下的适当使用。本公司保留更改技术规格的权利。恕不另行通知！

深圳普赢创新科技股份有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道鹤洲工业区北六路鸿图工业园1栋厂房2楼

北京普赢奥利康科技有限公司

地址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C座1105号

网址：www.olicom-group.com